Bordes de jardines o anillos de árboles

Macizos de flores o macetas

Paredes rectas o curvas

TABLA DE ESTIMACIÓN

Utilice esta guía para determinar la cantidad de unidades de paredes para jardín Keystone requeridas.

ALTURA DEL MURO	LARGO DEL MURO *(medido en la superficie del muro, incluidas las curvas)*					
	1.5m	3.0m	4.6m	6.1m	7.6m	9.1m
10,16 cm - 1 hilada	5	10	15	20	25	30
20,32 cm - 2 hiladas	10	20	30	40	50	60
30,48 cm - 3 hiladas	15	30	45	60	75	90
40,64 cm - 4 hiladas	20	40	60	80	100	120
50,80 cm - 5 hiladas	25	50	75	100	125	150
60,96 cm - 6 hiladas	30	60	90	120	150	180

*Nota:
La altura máxima de la pared no debe superar 0,61 m. Esta tabla está basada en las condiciones del lugar que incluyen un nivel de piso, suelo granular y sin sobrecarga. Póngase en contacto con un representante de sistemas de muro de contención Keystone para obtener opciones de diseño y pautas de refuerzo de suelo patentado referentes a alturas de paredes que superen 0,61 m.

Keystone Retaining Wall Systems LLC
4444 West 78th Street • Minneapolis, MN 55435
(952) 897-1040 • **www.keystonewalls.com**

Nos reservamos el derecho de mejorar nuestros productos y de hacer cambios en las especificaciones y el diseño sin previo aviso. La información que se incluye en la presente ha sido compilada por KEYSTONE y a nuestro leal saber representa de forma exacta el uso de los productos KEYSTONE en las aplicaciones que se ilustran. La determinación final de la idoneidad para el uso contemplado y su forma de uso son responsabilidad única del usuario.

©2012 Keystone Retaining Wall Systems LLC

KEYSTONE Garden Wall®

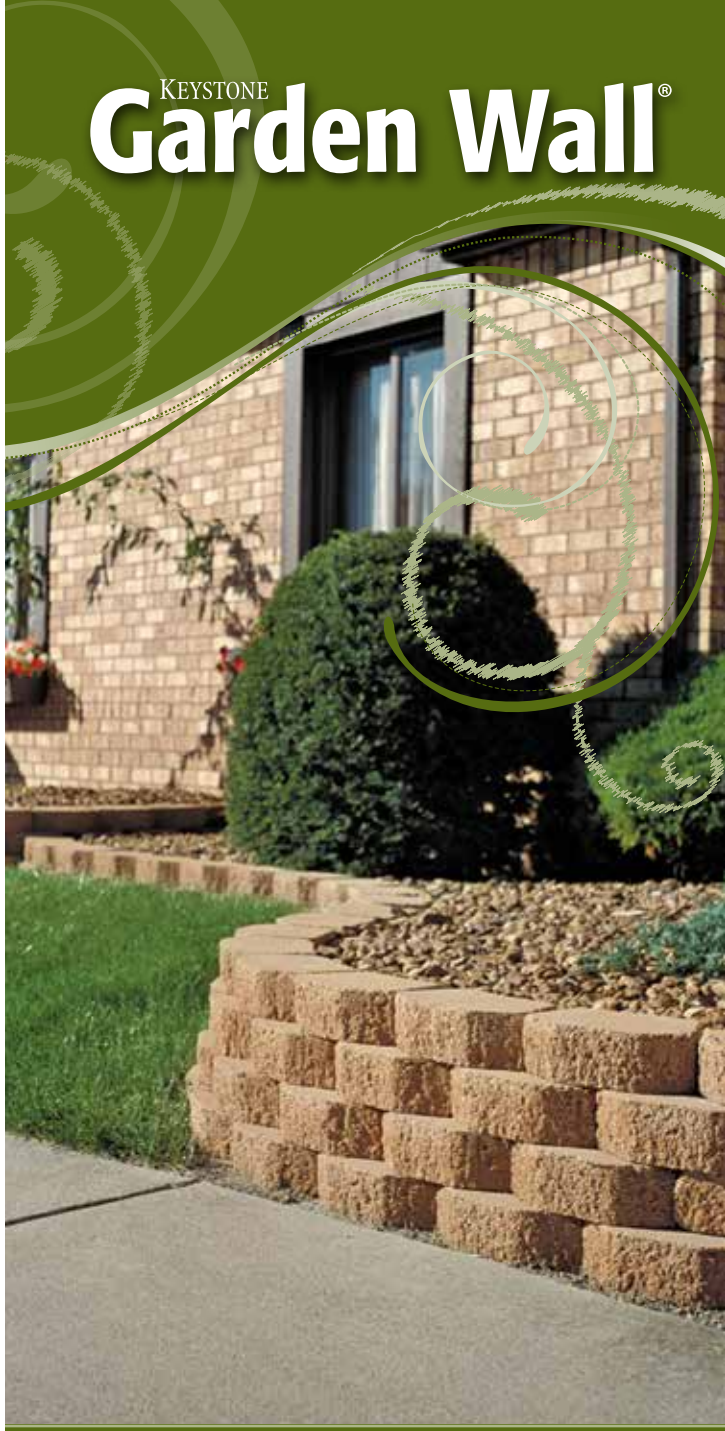

HÁGALO *usted mismo*

Keystone Garden Wall®

Agregue belleza y resistencia a cualquier proyecto de hogar o jardín.

Fácil de instalar
La pared de jardín Keystone es ligera y fácil de manipular. No necesita herramientas especiales. Su diseño seguro con empalmes hace que la instalación sea tan fácil como contar hasta 3.

Agrega belleza
La pared para jardín Keystone es el complemento natural de la piedra de cantera y su tono color tierra combina con cualquier jardín.

Ofrece versatilidad de diseño
La pared para jardín Keystone le permite construir paredes rectas, curvas o en terrazas para que combinen con el entorno de su patio.

Resistente y duradero
La pared para jardín Keystone está fabricada con concreto altamente resistente de baja absorción para brindar paredes permanentes que no dañan el ambiente y que prácticamente no requieren mantenimiento.

- Dimensiones de la unidad: 10,16 cm de alto x 30,48 cm de ancho x 22,96 cm de profundidad
- Peso de la unidad: 13,15 kg
- Área superficial expuesta: 0,03 m² por unidad

** El tamaño, el peso, el color y la disponibilidad de la unidad pueden variar según la región.*

INSTALACIÓN

Paso 1
Prepare el lugar

Comience cavando una zanja de 10,16 cm de profundidad por 30,48 cm de ancho. Corte a través y retire cualquier tepe, raíz o piedras grandes. Para suelos con contenido de arcilla orgánica, cave otros 10,16 cm y agregue una base de nivelación de arena o gravilla. Compacte y nivele el suelo para colocar la primera hilada de pared para jardín Keystone.

Paso 2
Coloque la hilada base

Coloque y nivele la primera unidad de pared para jardín Keystone. Nivele cada unidad adicional en la hilada base a medida que la coloca, asegúrese de que los bordes externos hagan contacto. Si la pared tiene áreas curvas y rectas, comience con un área recta y construya en las curvas. Complete la hilada base antes de seguir con la segunda hilada.

Paso 3
Apile y rellene

Coloque la segunda hilada comenzando por las áreas rectas. Centre cada unidad de pared para jardín Keystone sobre las uniones de la hilada inferior en un diseño de trabazón americana como se muestra. Ahora continúe con la siguiente capa, rellene a medida que va avanzando. Para un drenaje detrás de la pared, se recomienda usar gravilla limpia o piedra machacada.

TOQUES EXCLUSIVOS

Retire los bordes

Para retirar las orejetas o los bordes externos del reborde la pared, sostenga la unidad con firmeza o colóquela de manera angulada en el suelo. Golpee el reborde con un martillo. Siempre utilice gafas de seguridad para proteger sus ojos de las astillas.

Creación de curvas

Se pueden crear curvas con un radio de hasta 18,70 cm con la pared para jardín Keystone.

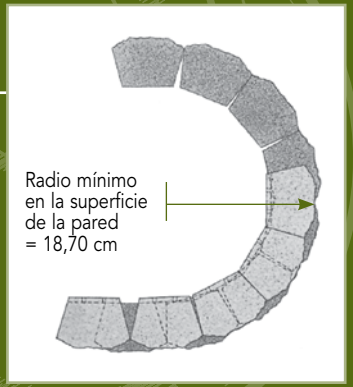

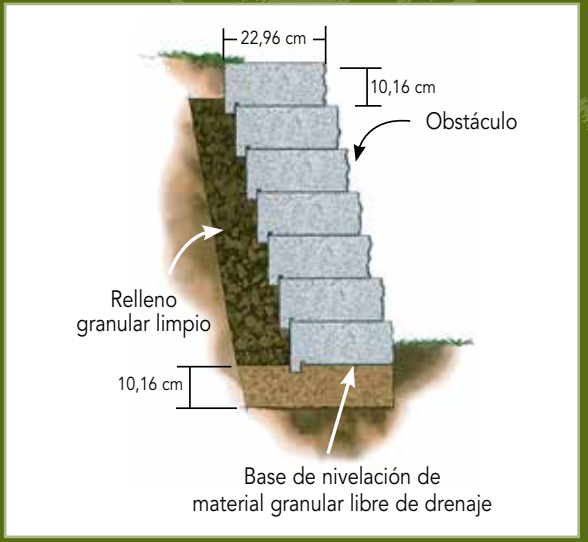

Sección de pared para jardín típica

Utilice tierra de relleno granular limpia, como gravilla o piedra machucada para drenaje, de esta manera evitará que la tierra se filtre a través de la pared. Puede utilizar una tela de filtro comercial (disponible en la mayoría de las tiendas de jardinería) donde se use tierra existente en el sitio como relleno.